


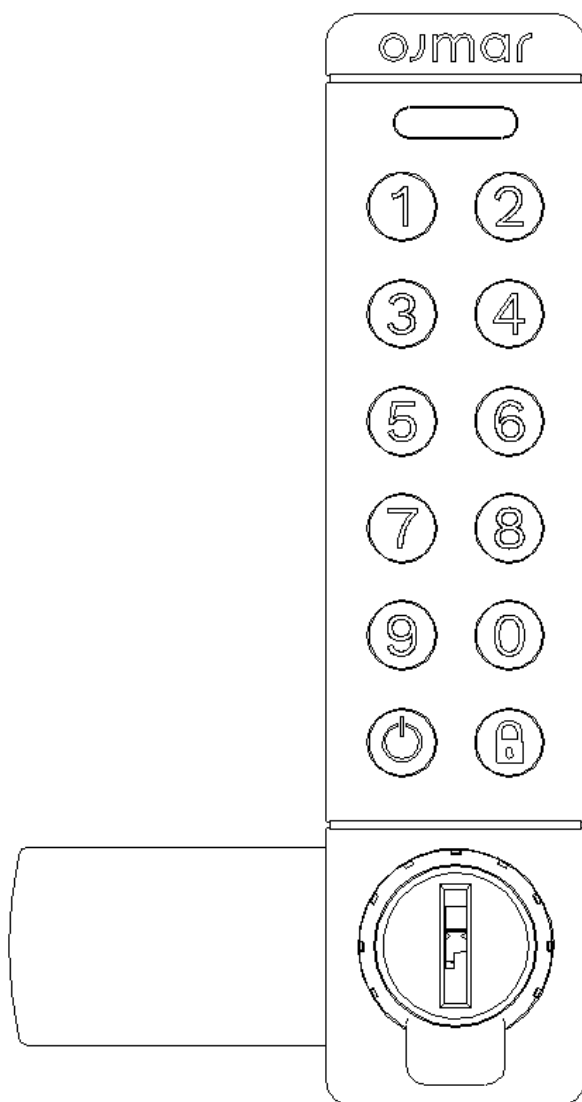

OGS₁₀

MANUAL DE MONTAJE – V1.0

ojmar.com

CONTENIDO

1. RECOMENDACIONES GENERALES E INSTRUCCIONES DE USO	3
2. MECANIZADO ORIFICIOS DE AMARRE	4
2.1 ORIENTACIÓN DE LA CERRADURA	4
3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE.....	6

1. RECOMENDACIONES GENERALES E INSTRUCCIONES DE USO

Por favor, siga las siguientes reglas para asegurar el correcto funcionamiento de nuestro producto en su instalación:

- ADVERTENCIA: El producto adquirido debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las condiciones técnicas de operación descritas en el manual correspondiente.
- ADVERTENCIA: A menos que se indique específicamente, los clientes son responsables de la instalación o uso adecuado de la aplicación.
- ADVERTENCIA: Al recibir el material, por favor inspeccione el embalaje y el material en busca de signos de daño. También verifique que el envío esté completo (accesorios, documentos, etc.).
- ADVERTENCIA: Si el embalaje ha sido dañado durante el transporte o sospecha que puede haber sido dañado o que podría estar defectuoso, el material no debe ser utilizado. Por favor, contáctenos en este caso.
- ADVERTENCIA: Nuestros productos deben ser instalados y manipulados por personal autorizado.
- ADVERTENCIA: Está prohibido realizar cualquier reemplazo o quitar las cubiertas protectoras.
- ADVERTENCIA: No intente reparar ningún material en caso de falla o daño y luego reiniciarlo. Debe contactarnos en estos casos.
- ADVERTENCIA: No se aceptará responsabilidad por daños causados como resultado de un uso indebido.



2. MECANIZADO ORIFICIOS DE AMARRE

La cerradura OGS se puede montar en puertas de espesor entre 6mm. y 20mm.

2.1 ORIENTACIÓN DE LA CERRADURA

El montaje de la cerradura se muestra en la Figura 1 dependiendo de su orientación si es de mano derecha, izquierda y horizontal o vertical.

VERTICAL


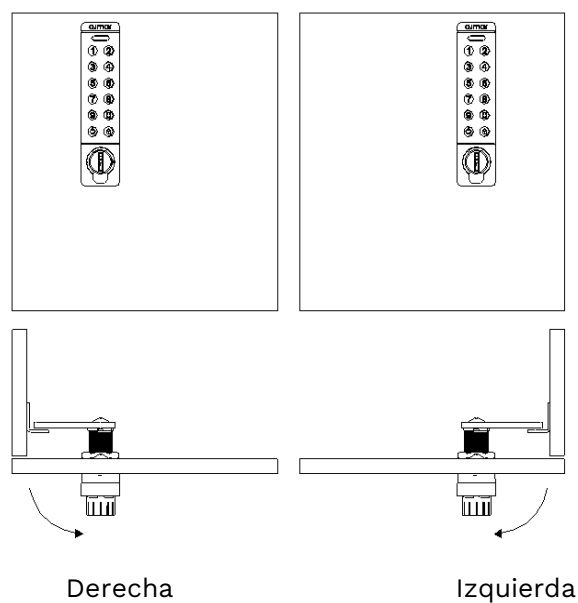


Figura 1. Montaje de cerradura vertical (para puertas derechas e izquierdas).

PUERTA DE FENÓLICO/AGLOMERADO

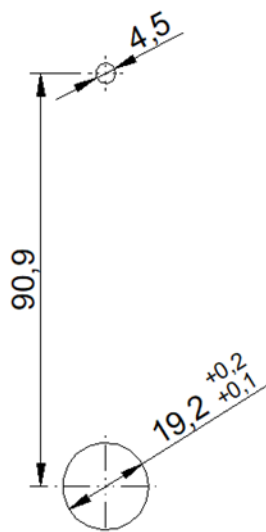

PUERTA METÁLICA

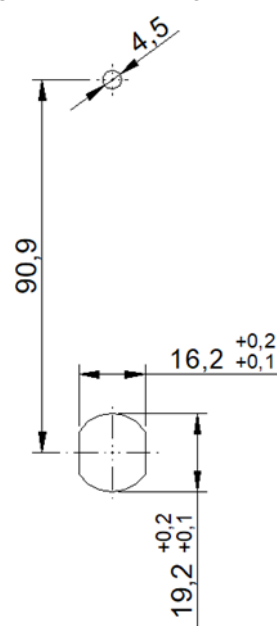


Figura 2. Orificios de amarre para cerradura vertical

HORIZONTAL


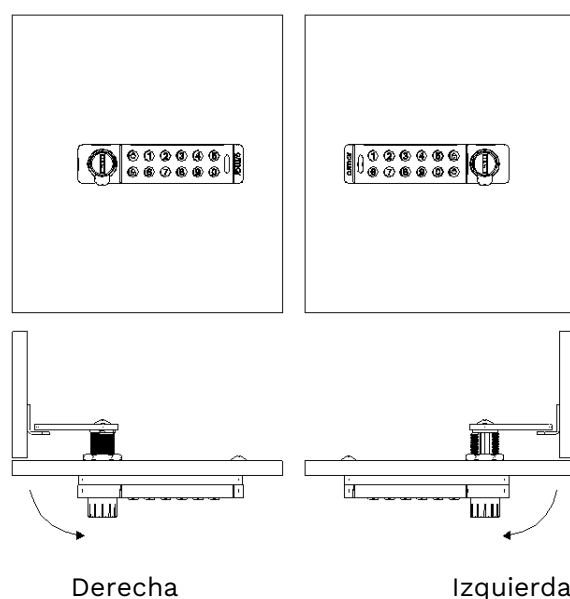


Figura 3. Montaje de cerradura horizontal (para puertas derechas e izquierdas).

PUERTA DE FENÓLICO/AGLOMERADO

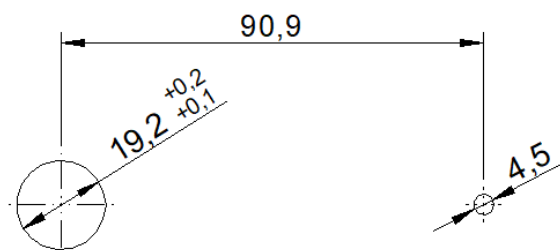

PUERTA METÁLICA

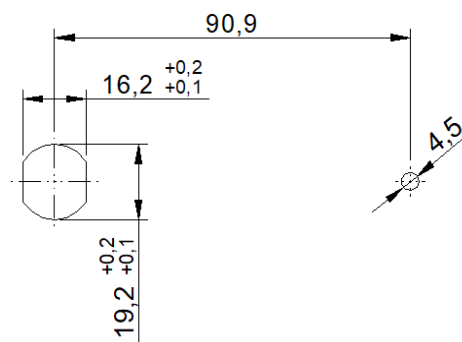


Figura 4. Orificios de amarre para cerradura horizontal

Para evitar problemas de montaje de la cerradura (la lengüeta puede atascarse, la manilla puede bloquearse, etc.), es necesario que los orificios de fijación de la puerta se perforen durante el proceso de mecanizado de la puerta. Las dimensiones y posiciones de estos orificios se muestran a continuación en la Figura 2 y la Figura 4, dependiendo del material de la puerta.

- ADVERTENCIA: OJMAR no se hace responsable de los problemas que puedan surgir en el montaje de las cerraduras debido a la falta de mecanizado de los orificios de fijación de las mismas.

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La cerradura OGS se fija a la puerta de la taquilla con el tornillo "A" y la tuerca "B" (los tornillos C y D son opcionales).


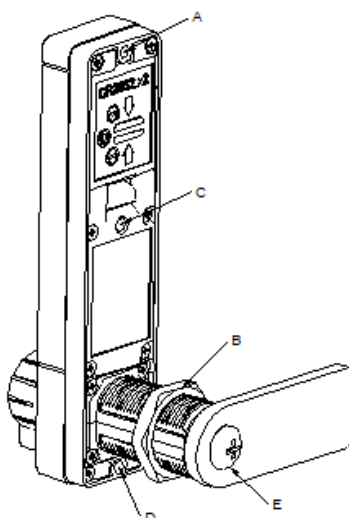


Figura 5. Tornillos y tuerca para fijar la cerradura

Siga los siguientes pasos para instalar una cerradura en una puerta:

1. Mecanice los agujeros necesarios en la puerta del mueble según la plantilla que se muestra en la Figura 2 y la Figura 4.
2. Introduzca la cerradura en su correspondiente orificio. A continuación, ate la tuerca "B" y el tornillo "A".

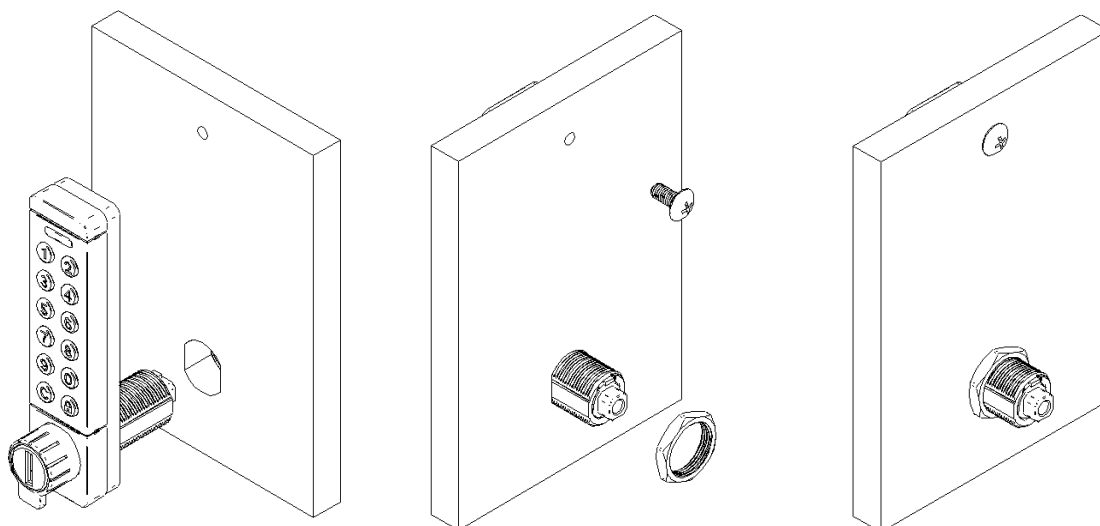

○NOTA: Es posible atar la cerradura a la puerta con un máximo de 3 tornillos y una tuerca. Aunque, se recomienda utilizar el tornillo "A" y la tuerca "B".

3. Introduzca la arandela dependiendo del sentido de rotación:


○NOTA: Asegúrese de que la manilla está en posición cerrado. Ver las imágenes siguientes:




Figure 6. Manilla de la cerradura en posición cerrado (Cerradura vertical y horizontal)

- CERRADURA DERECHA

○NOTA: La cara “B” de la arandela tiene que estar visible para cerradura derecha.

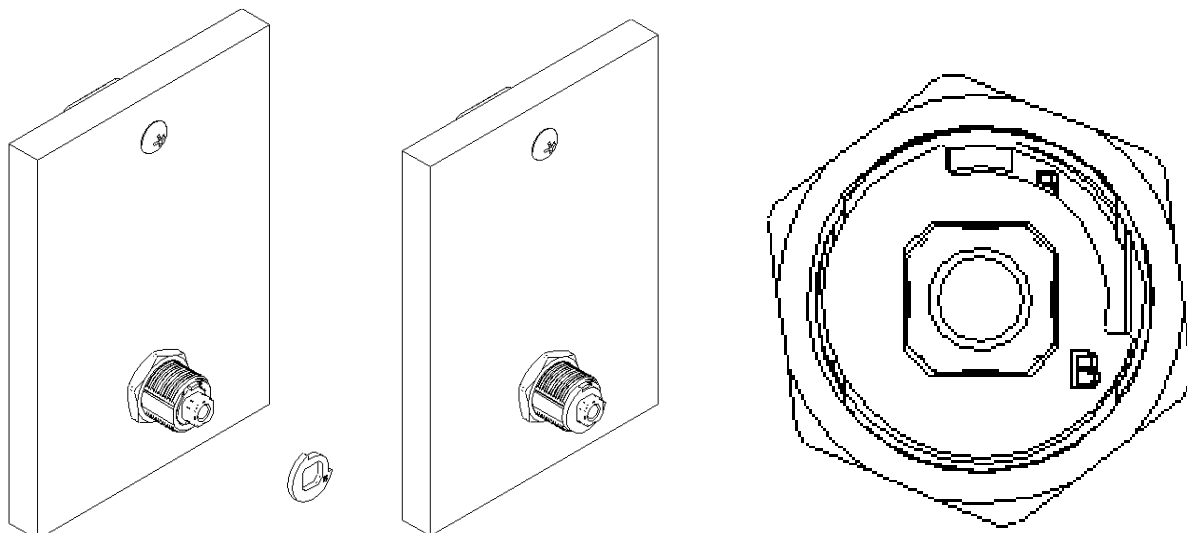


4. Coloque la lengüeta, atorníllela con el tornillo “E” y verifique que la cerradura está correctamente montada (La manilla tiene que girar 90° en sentido horario).

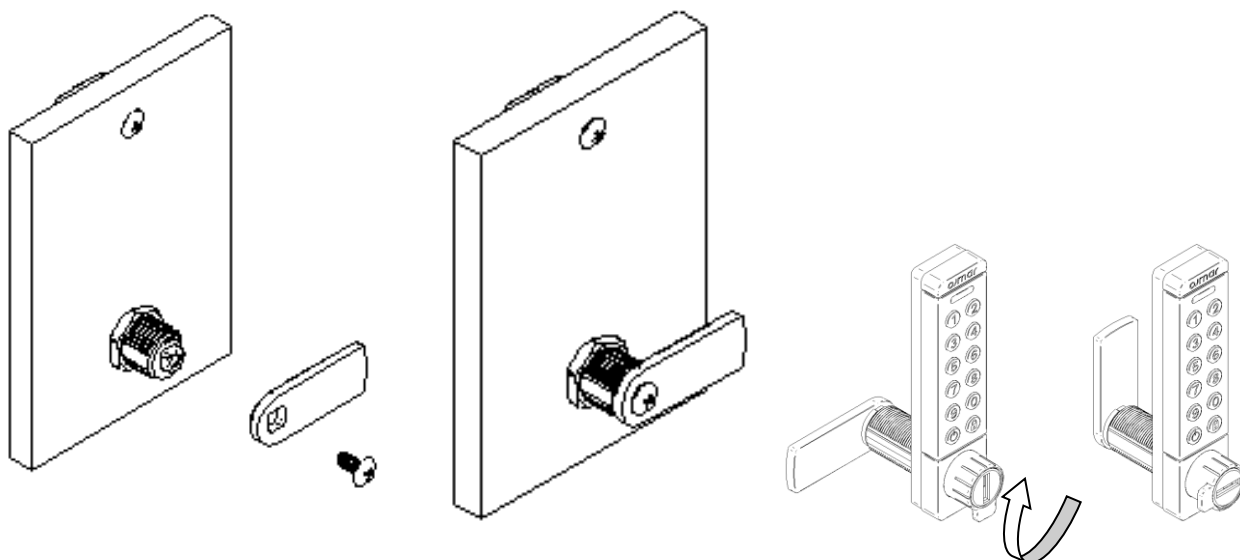


- CERRADURA IZQUIERDA

○NOTA: La cara "A" de la arandela tiene que estar visible para cerradura izquierda.

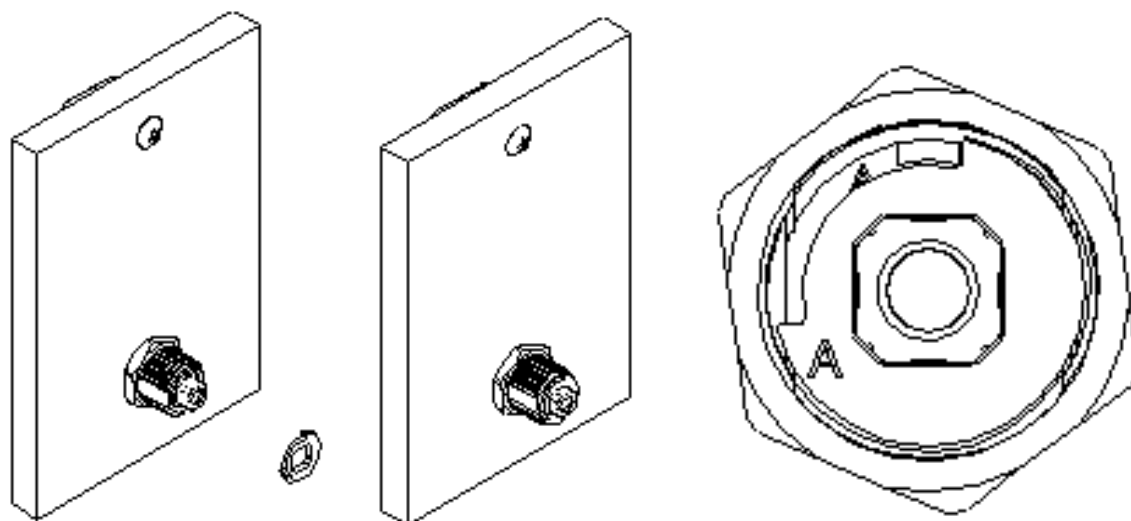

5. Coloque la lengüeta, atorníllela con el tornillo "E" y verifique que la cerradura está correctamente montada (La manilla tiene que girar 90° en sentido antihorario).

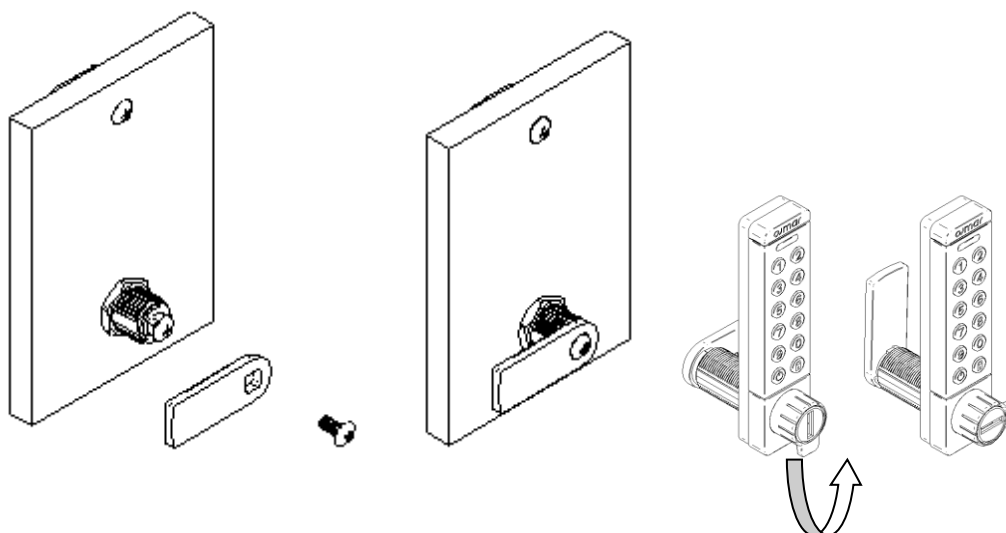

○NOTA: Durante la instalación, asegúrese de que la cerradura no choque con el cuerpo de la taquilla con la puerta abierta. Gire la manilla para asegurarse de que la lengüeta gira correctamente.

ojmar

OJMAR HQ

Pol. Ind. Lerun s/n
20870 ELGOIBAR - SPAIN

OJMAR US

17155 Von Karman Ave, S11
92614 IRVINE CA - USA