

OGS10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Descripción

La cerradura OGS10 es una cerradura electrónica de teclado que protege el acceso a espacios pequeños, como armarios, cajones, taquillas y otros tipos de muebles de tamaño pequeño a mediano.

La cerradura OGS10 puede sustituir fácilmente a las cerraduras mecánicas de cilindro existentes, ya que cumple con todas las normas dimensionales y de cierre.

Esta solución está equipada con una manilla integrada que cumple con la normativa DDA/ADA.

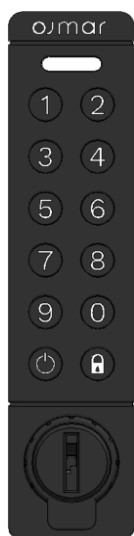

Configuración

- Libre, fija y fija con función de auto-cierre
- Vertical, Horizontal derecha e izquierda

Compatibilidades


- Todo tipo de puertas con espesores comprendidos entre 6 y 20mm (versión *Taquillas*)
- Todo tipo de puertas con espesores comprendidos entre 16 y 20mm (versión *Mobiliario*)

Mantenimiento

- Código maestro
- Llave mecánica de apertura de emergencia

Seguridad

- Cilindro intercambiable
- Lengüeta de acero inoxidable de 4mm de espesor



2. ORIENTACIÓN DE LA CERRADURA

TAQUILLAS

VERTICAL



HORIZONTAL DERECHA



HORIZONTAL IZQUIERDA



MOBILIARIO

VERTICAL




HORIZONTAL DERECHA



HORIZONTAL IZQUIERDA



ADAPTADOR



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

METODOS DE AUTENTICACIÓN	Método de autenticación	Código
MODOS DE USO	Modo libre	Configurable 4, 5 o 6 dígitos de código de usuario
	Modo fijo	Configurable 4, 5 o 6 dígitos de código de usuario
	Modo fijo con función auto-cierre	Configurable 4, 5 o 6 dígitos de código de usuario
INTERFAZ DE USUARIO	Notificaciones	LEDs (Rojo, Ambar y Verde) y zumbador
ALIMENTACIÓN	Pilas (Tipo y cantidad)	Dos pilas de litio primario CR2032
	Vida pilas	Hasta 6 años (dependiendo del uso) / 10.000 ciclos
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones	111 x 26 x 15.5 mm
	Peso	215g.
	Resistencia al cierre	DIN EN 16014:2011-10
	Acabado exterior	Negro (logo e iconos Pantone 420C)
CONDICIONES AMBIENTALES DE USO	Temperatura uso	Desde 0°C hasta +50°C (interiores)
	Humedad relativa	UNE EN ISO 6270-2

4. OTROS DATOS

Material puerta	• Fenólico • Cristal • Metal • HPL • Melamina
Espesor puerta	Desde 6mm hasta 20mm (versión <i>Taquillas</i>) <i>*Para puertas entre 1mm y 6mm de espesor, y puertas con espesor superior a 20mm, por favor consultar con OJMAR.</i> Desde 16mm hasta 20mm (versión <i>Mobiliario</i>) <i>*Para puertas entre 1mm y 16mm de espesor, y puertas con espesor superior a 20mm, por favor consultar con OJMAR.</i>
Mano	Derecha / Izquierda.
Orientación de cerradura	Vertical / Horizontal
Retrofit	Adaptable con cerraduras de la LINEA UNO de OJMAR extrayendo el cilindro intercambiable de la cerradura mecánica. 


5. ACCESORIOS OPCIONALES

→ Llave mecánica de apertura de emergencia


6. PLANOS TÉCNICOS

6.1. CERRADURA

TAQUILLAS


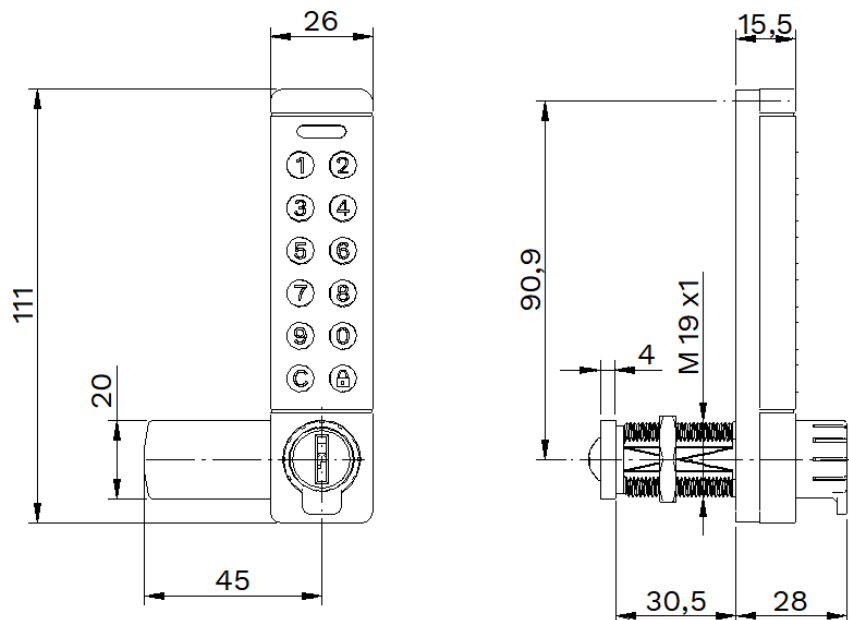


MOBILIARIO


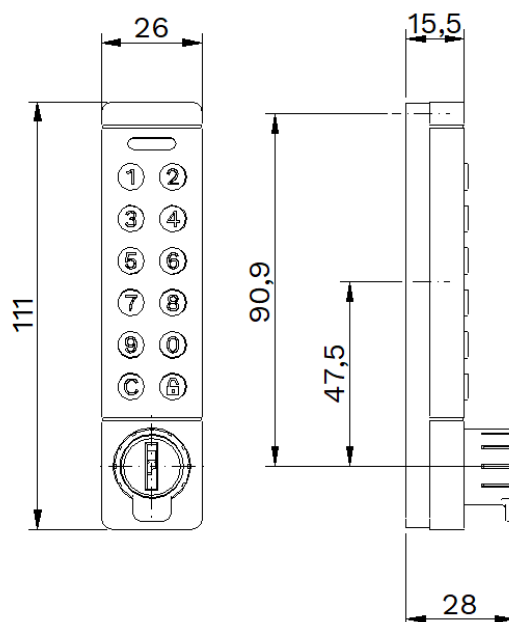


6.2.MONTAJE

TAQUILLA

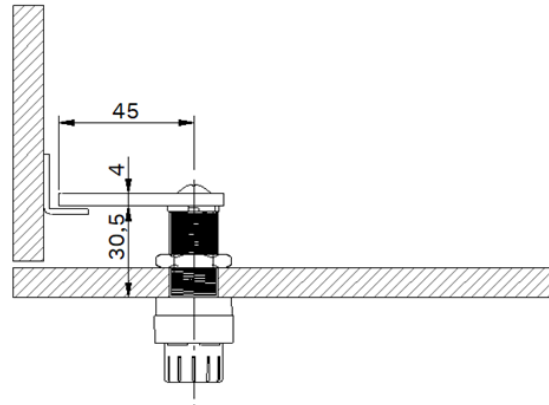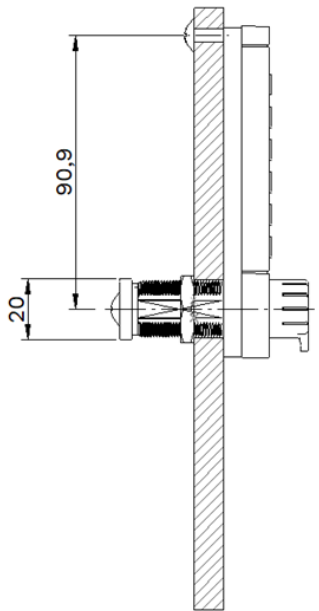


MOBILIARIO

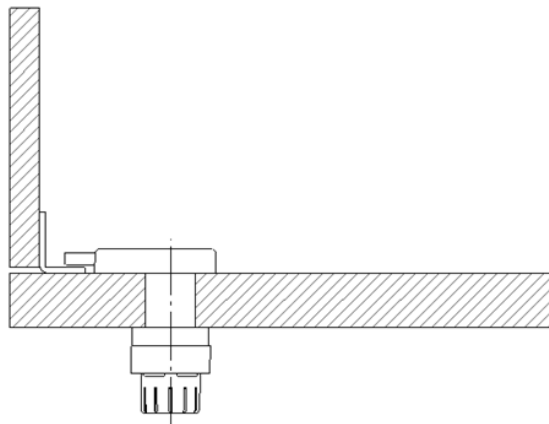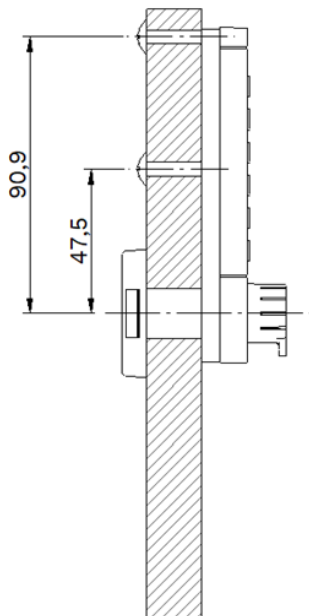


6.3.ORIFICIOS DE AMARRE

TAQUILLA

Puerta metálica

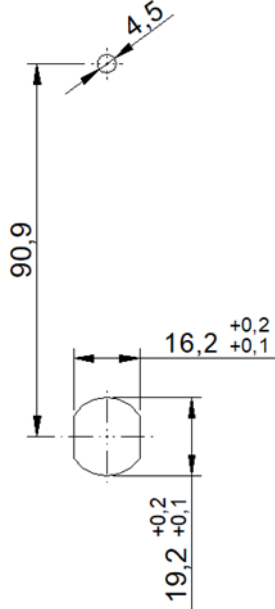

Puerta de fenólico/aglomerado

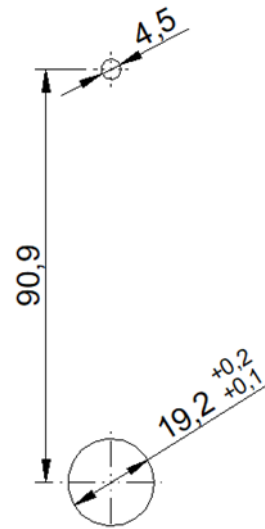

MOBILIARIO

