

OGS10

TECHNISCHES DATENBLATT

1. HAUPTMERKMALE

Beschreibung

Das OGS10-Schloss ist ein elektronisches Tastatur-Camlock, das den Zugang zu kleinen Räumen wie Schränken, Schubladen, Spinden und anderen kleinen bis mittelgroßen Möbelstücken sichert.

Das OGS10-Schloss kann problemlos vorhandene mechanische Zylinderschlösser ersetzen und entspricht allen Maß- und Verriegelungsstandards.

Diese Lösung ist mit einem integrierten Griff und einer Düse für DDA/ADA ausgestattet.

Konfigurierung

- Kostenlos, dediziert und mit automatischem Schließmodus
- Vertikal, horizontal, rechts und links

Kompatibilität



- Alle Türtypen von 6 bis 20mm (*Schließfächer*)
- Alle Türtypen von 16 bis 20mm (*Möbel*)

Wartung

- Mastercode
- Mechanischer Notöffnungsschlüssel

Sicherheit

- Austauschbarer Zylinder
- 4mm Edelstahl-Verriegelungshaken

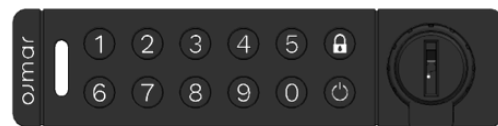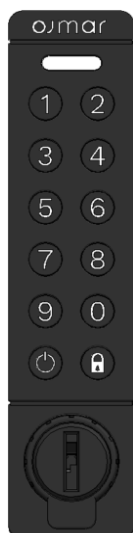

2. SCHLOSSORIENTIERUNG

SCHLIEßFÄCHER

VERTIKAL



RECHTE HAND HORIZONTAL



LINKE HAND HORIZONTAL



MÖBEL

VERTIKAL




RECHTE HAND HORIZONTAL



LINKE HAND HORIZONTAL



ADAPTER



3. TECHNISCHE DATEN

ERKENNUNG	Authentifizierung	Über Code
BENUTZUNGSARTEN	Freie Schrankwahl	Benutzercode konfigurierbar für 4-, 5- oder 6-stellige Codes
	Feste Schrankzuweisung	Benutzercode konfigurierbar für 4-, 5- oder 6-stellige Codes
	Dedicated with auto-closing mode	Benutzercode konfigurierbar für 4-, 5- oder 6-stellige Codes
BENUTZER-SCHNITTSTELLE	Signalgeber	LED (Rot, orange, grün) und Summer
STROMVERSORGUNG	Batterien (Art und Anzahl)	Zwei CR2032-Primär-Lithium-Batterien
	Batterielebensdauer	Bis zu 6 Jahre (je nach Nutzung) / 10.000 Zyklen
MECHANISCHE DATEN	Abmessungen	111 x 26 x 15.5 mm
	Gewicht	215g
	Schliesswiderstand	DIN EN 16014:2011-10
	Farbe Schlossgehäuse	Schwarz (Logo und Symbole in Pantone 420C)
NUTZUNGSUMGEBUNG	Temperatur	0°C bis +50°C (Innenbereiche)
	Feuchtigkeit	UNE EN ISO 6270-2

4. SONSTIGE DATEN

Material der Schranktür	• Phenolharz • Glas • Metall • HPL • Melamin
Türstärke	Von 6mm bis 20mm (<i>Schließfächer</i>) <i>*Für Türen mit einer Dicke zwischen 1mm und 6mm und Türen mit einer Dicke über 20mm wenden Sie sich bitte an OJMAR.</i> Von 16mm bis 20mm (<i>Möbel</i>) <i>*Für Türen mit einer Dicke zwischen 1mm und 16mm und Türen mit einer Dicke über 20mm wenden Sie sich bitte an OJMAR.</i>
Hand	Rechts / Links
Ausrichtung u. Dornmass	Vertikal / Horizontal
Nachrüstung	Nachrüstbar mit Ojmar UNO-Linien-Schlössern, indem der austauschbare Zylinder aus dem mechanischen Schloss entfernt wird. 


5. OPTIONALES ZUBEHÖR

→ Mechanischer Notöffnungsschlüssel


6. TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

6.1. SCHLOSS

SCHLIEßFÄCHER


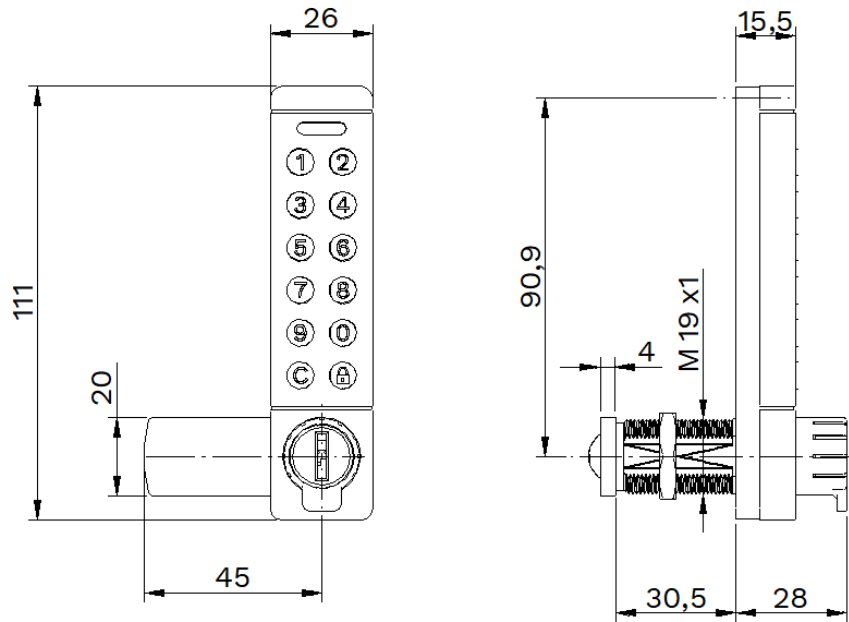


MÖBEL


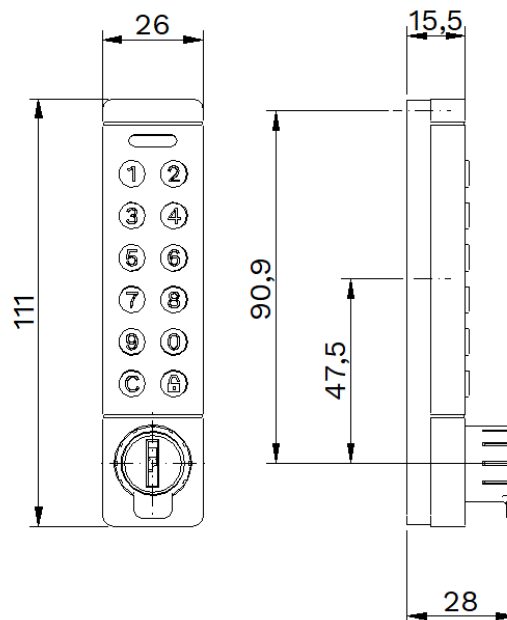


6.2. MONTAGE

SCHLIEßFÄCHER

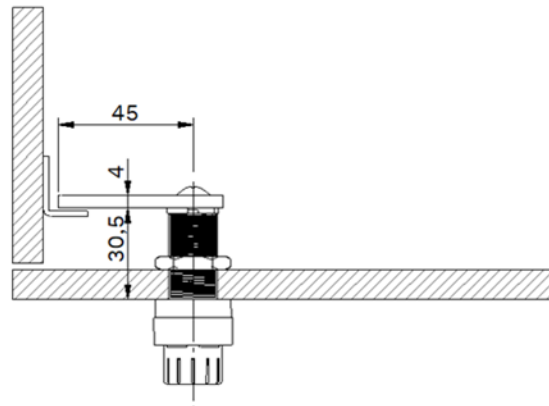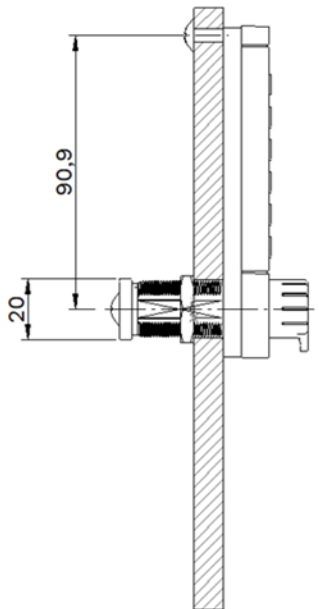


MÖBEL

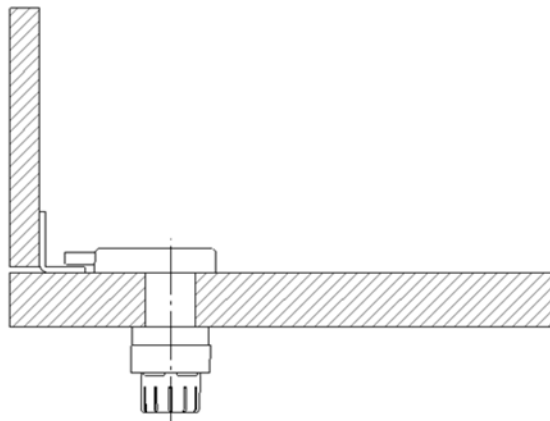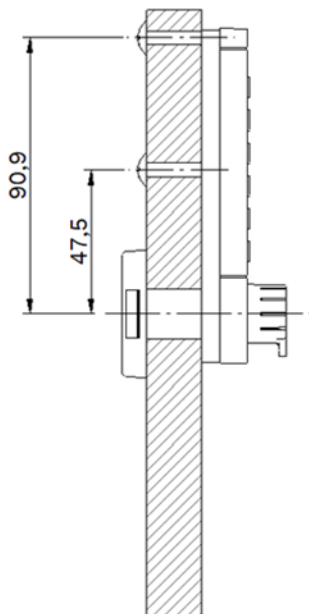


6.3. LOCHBILD

SCHLIEßFÄCHER

Metalltür

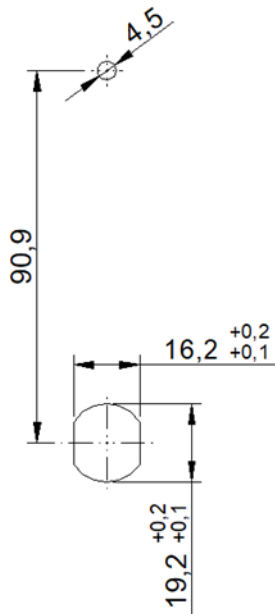

Phenolharz-/Spanplatten-Türen

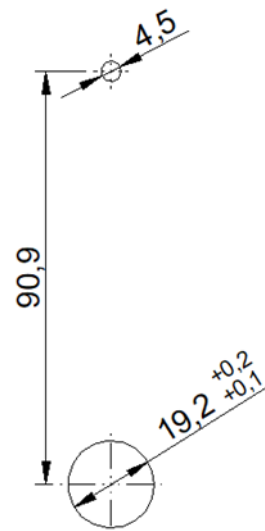

MÖBEL

