

OGS10

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Description

La serrure OGS10 est une serrure électronique à clavier qui sécurise l'accès aux petits espaces, notamment les armoires, les tiroirs, les casiers et autres types de meubles de petite à moyenne taille.

La serrure OGS10 peut facilement remplacer les serrures à cylindre mécaniques existantes, car elle est conforme à toutes les normes dimensionnelles et de verrouillage. Cette solution est équipée d'une poignée et d'un bouton intégrés pour DDA / ADA.

Configuration

- Libre, fixe et fixe avec fermeture automatique
- Vertical, Horizontal Droite et Gauche

Compatibilité



- Tous les types de portes de 6 à 20mm (*Casiers*)
- Tous les types de portes de 16 à 20mm (*Mobilier*)

Entretien

- Code maître
- Clé mécanique d'ouverture d'urgence

Sécurité

- Cylindre Interchangeable
- Came en acier inoxydable de 4mm

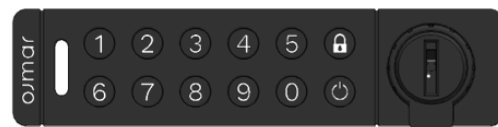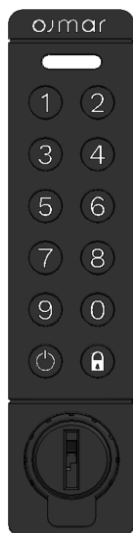

2. ORIENTATION DE SERRURE

CASIERS

VERTICAL



DROITE HORIZONTAL



GAUCHE HORIZONTAL



MOBILIER

VERTICAL




DROITE HORIZONTAL



GAUCHE HORIZONTAL



ADAPTATEUR



3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODES D'AUTHENTIFICATION	Mode d'authentification	Code PIN
MODES D'UTILISATION	Mode libre	Code utilisateur configurable à 4, 5 ou 6 chiffres
	Mode fixe	Code utilisateur configurable à 4, 5 ou 6 chiffres
	Mode fixe avec fermeture automatique	Code utilisateur configurable à 4, 5 ou 6 chiffres
INTERFACES DES UTILISATEURS	Notifications	LED (Rouge, ambre et vert) et vibreur
ALIMENTATION	Batteries (Type & quantité)	Deux piles lithium primaire CR2032
	Vie des Piles	Jusqu'à 6 ans (selon l'utilisation) / 10.000 cycles
CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions	111 x 26 x 15.5 mm
	Poids	215g
	Résistance de fermeture	DIN EN 16014:2011-10
	Extérieure	Noir (logo et icônes en Pantone 420C)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température d'utilisation	De 0°C à +50°C (interieurs)
	Humidité	UNE EN ISO 6270-2

4. AUTRE INFORMATIONS

Matériau de la porte	• Phénolique • Glass • Métal • HPL • Mélamine
Épaisseur de porte	De 6mm à 20mm (Casiers) <i>*Pour les portes d'une épaisseur comprise entre 1mm et 6mm et les portees d'une épaisseur supérieure à 20mm, veuillez consulter OJMAR.</i>
	De 16mm à 20mm (Mobilier) <i>*Pour les portes d'une épaisseur comprise entre 1mm et 16mm et les portees d'une épaisseur supérieure à 20mm, veuillez consulter OJMAR.</i>
Disponibilité	Droite / Gauche
Lock Orientation	Vertical / Horizontal
Compatible avec les serrures Ojmar UNO, il suffit de retirer le cylindre interchangeable de la serrure mécanique.	
Retrofitting	


5. OPTIONAL ACCESSORIES

→ Clé mécanique d'ouverture d'urgence


6. DESSINS TECHNIQUE

6.1. SERRURE

CASIERS


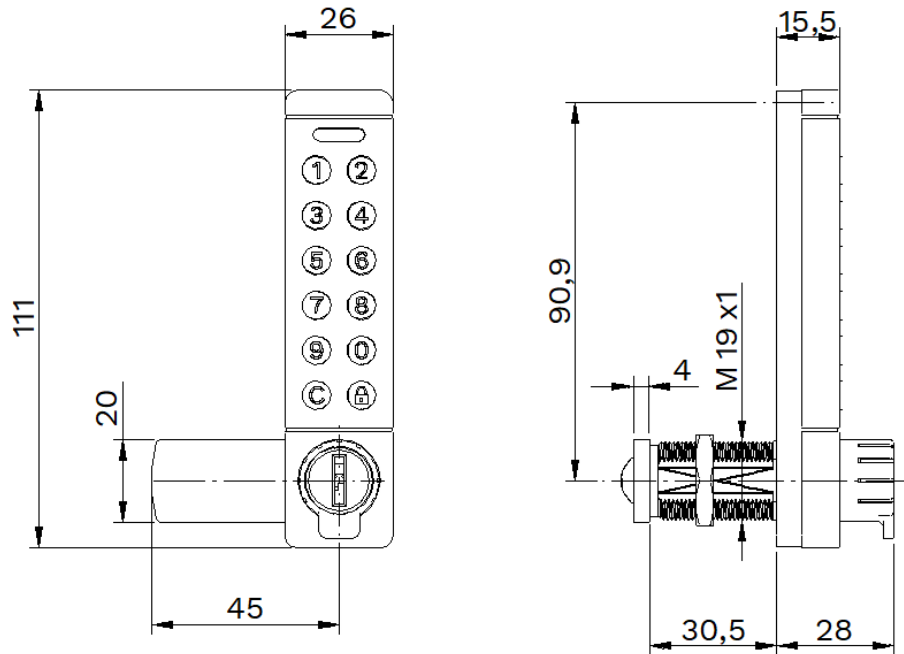


MOBILIER


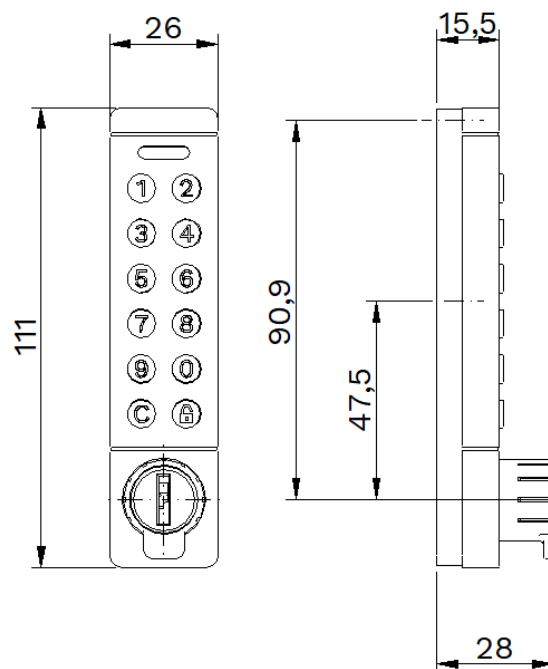


6.2.ASSEMBLAGE

CASIER

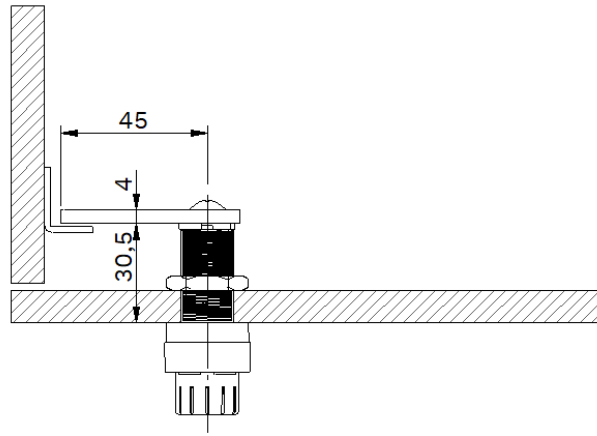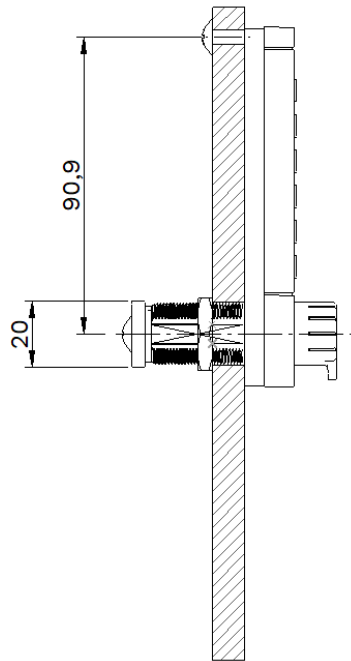


MOBILIER

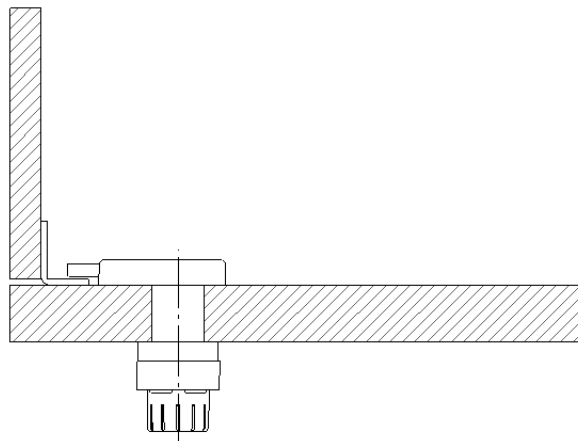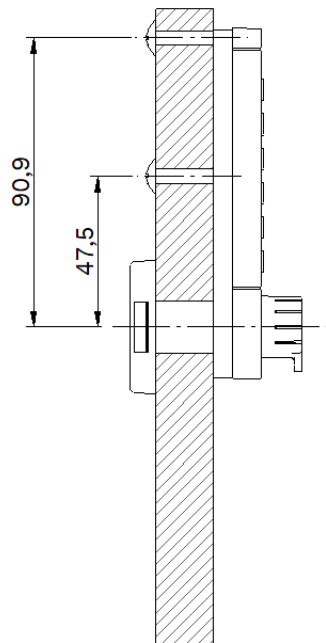


6.3.TROUS DE FIXATION

CASIER

Porte métallique

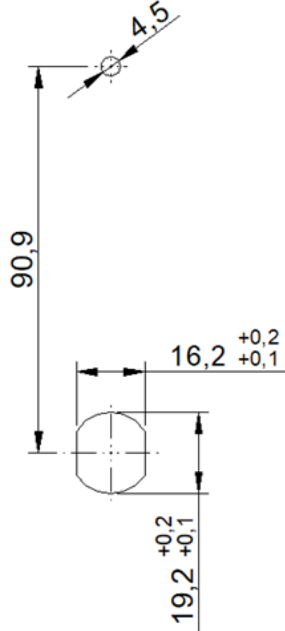

Porte Phénolique/Agglomere

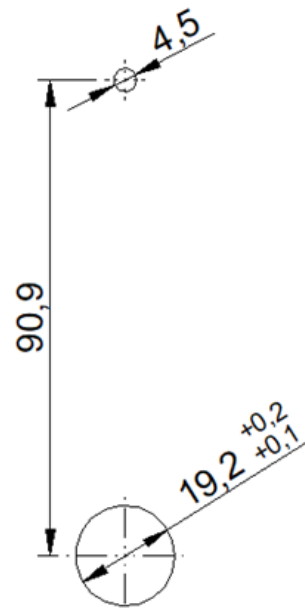

MOBILIER

